


BRP-对射光电传感器

■ 产品型号

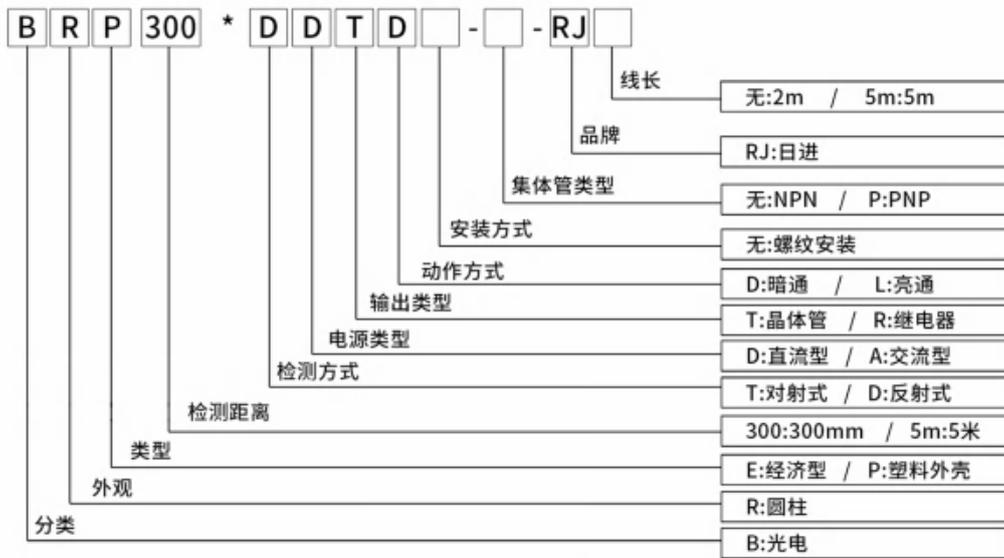


■ 规格

感应方式	漫反射式
检测距离	400mm
标准探测物	不透明体 & 半透明体
标准对象	100*100mm(白纸)
响应时间	≤3ms
工作电压	DC12...24V(10...30VDC)允许波动 10%以下
输出类型	NPN & PNP 集电极开路输出
消耗电流	≤20mA
负载电流	200mA
电压降	≤1.8V(200mA)
LED显示	红色
灵敏度调节	可调
保护	短路保护、反极性保护、过载保护
工作温度	-10...+55° C
绝缘阻抗	≥50MΩ (500VDC)
抗震动	10...55Hz,(周期 1 分钟)振幅 1.5mm,在 X、Y、Z 方向各 2 小时
抗冲击	500m/s ² 在 X、Y、Z 方向各 3 次/500m/s ²
防护等级	IP67
连接方式	电缆线 2M,外径Φ4.8mm
外壳材料	黄铜镀镍 PBT
附件	

外形尺寸图

单位 (mm)

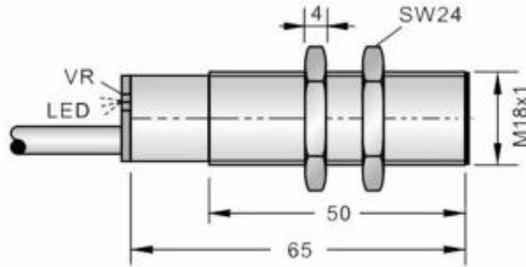

※ 本说明书记载的事项，外形尺寸等因产品的改进而变更时，恕不另行通知

主要产品

- 感知类产品：视觉传感器、接近传感器、光电传感器、区域传感器、安全光幕、压力传感器、旋转编码器、温度传感器、振动传感器、超声波传感器、光纤传感器
- 控制类产品：温度控制器、计时计数器、面板表、可编程逻辑控制器、运动控制器、人机界面、数据记录仪、温湿度控制器
- 驱动类产品：变频器、伺服电机、步进系统、永磁同步、同步磁阻
- 物联类产品：工控机、网络设备、通讯单元系统软件
- 解决方案：参阅官网

上海日进电气有限公司

<https://www.rijing.com/>

国内热线：+86-400-686-2626

官方邮箱：market@rijing.com

公司地址：上海市静安区万荣路777号大宁音乐广场B座702室



扫码了解产品详情